


La purification Daikin, pour les bureaux ou la maison, est issue d'une technologie exclusive par photocatalyse. Ce système de pointe permet la destruction des fumées, des odeurs de cigarette, des virus, des bactéries, des allergènes et des moisissures. Le purificateur d'air Daikin convient idéalement à toutes les personnes sensibles sur le plan respiratoire et aux bureaux enfumés. Le MC704 est un générateur d'ions négatifs : il reproduit le milieu naturel et assure un parfait bien-être.




**MC704**






















## ENCORE PLUS PERFORMANT :

- Filtre photocatalytique antibactérien :
  - Élimination de 99,99 % des spores de moisissures et des bactéries
  - Neutralisation des virus
- Capture de poussières optimale dans un volume d'air important :
  - Volume d'air traité en mode 'Turbo' : 420 m³/h
  - Superficie de la pièce applicable : jusqu'à 41 m² maximum.
- Capacité de désodorisation : 85 % = hausse de 70 % par rapport au modèle actuel.

## CONFORT OPTIMISÉ :

- Fonctionnement silencieux : Niveau sonore de fonctionnement en mode 'Silence' : 16 dB(A) = le niveau le plus bas du marché !
- Générateur d'ions négatifs : Les ions négatifs, 'véritables vitamines de l'air', sont présents en abondance dans les forêts et à proximité des torrents. L'air ambiant de votre environnement quotidien sera aussi riche en ions négatifs grâce au purificateur d'air.


## ÉCONOMIQUE :

- Rouleau-filtre longue durée (7 ans) : Le rouleau-filtre équipant l'unité est très économique puisqu'il ne doit être remplacé que tous les 7 ans.

## NOUVEAU DESIGN :

- Nouvelle conception plus compacte = ±82 % par rapport au modèle actuel
- Panneau frontal plat. Confère une touche d'élégance supplémentaire au purificateur d'air et simplifie son entretien.

## SYSTÈME DE FILTRATION DAIKIN

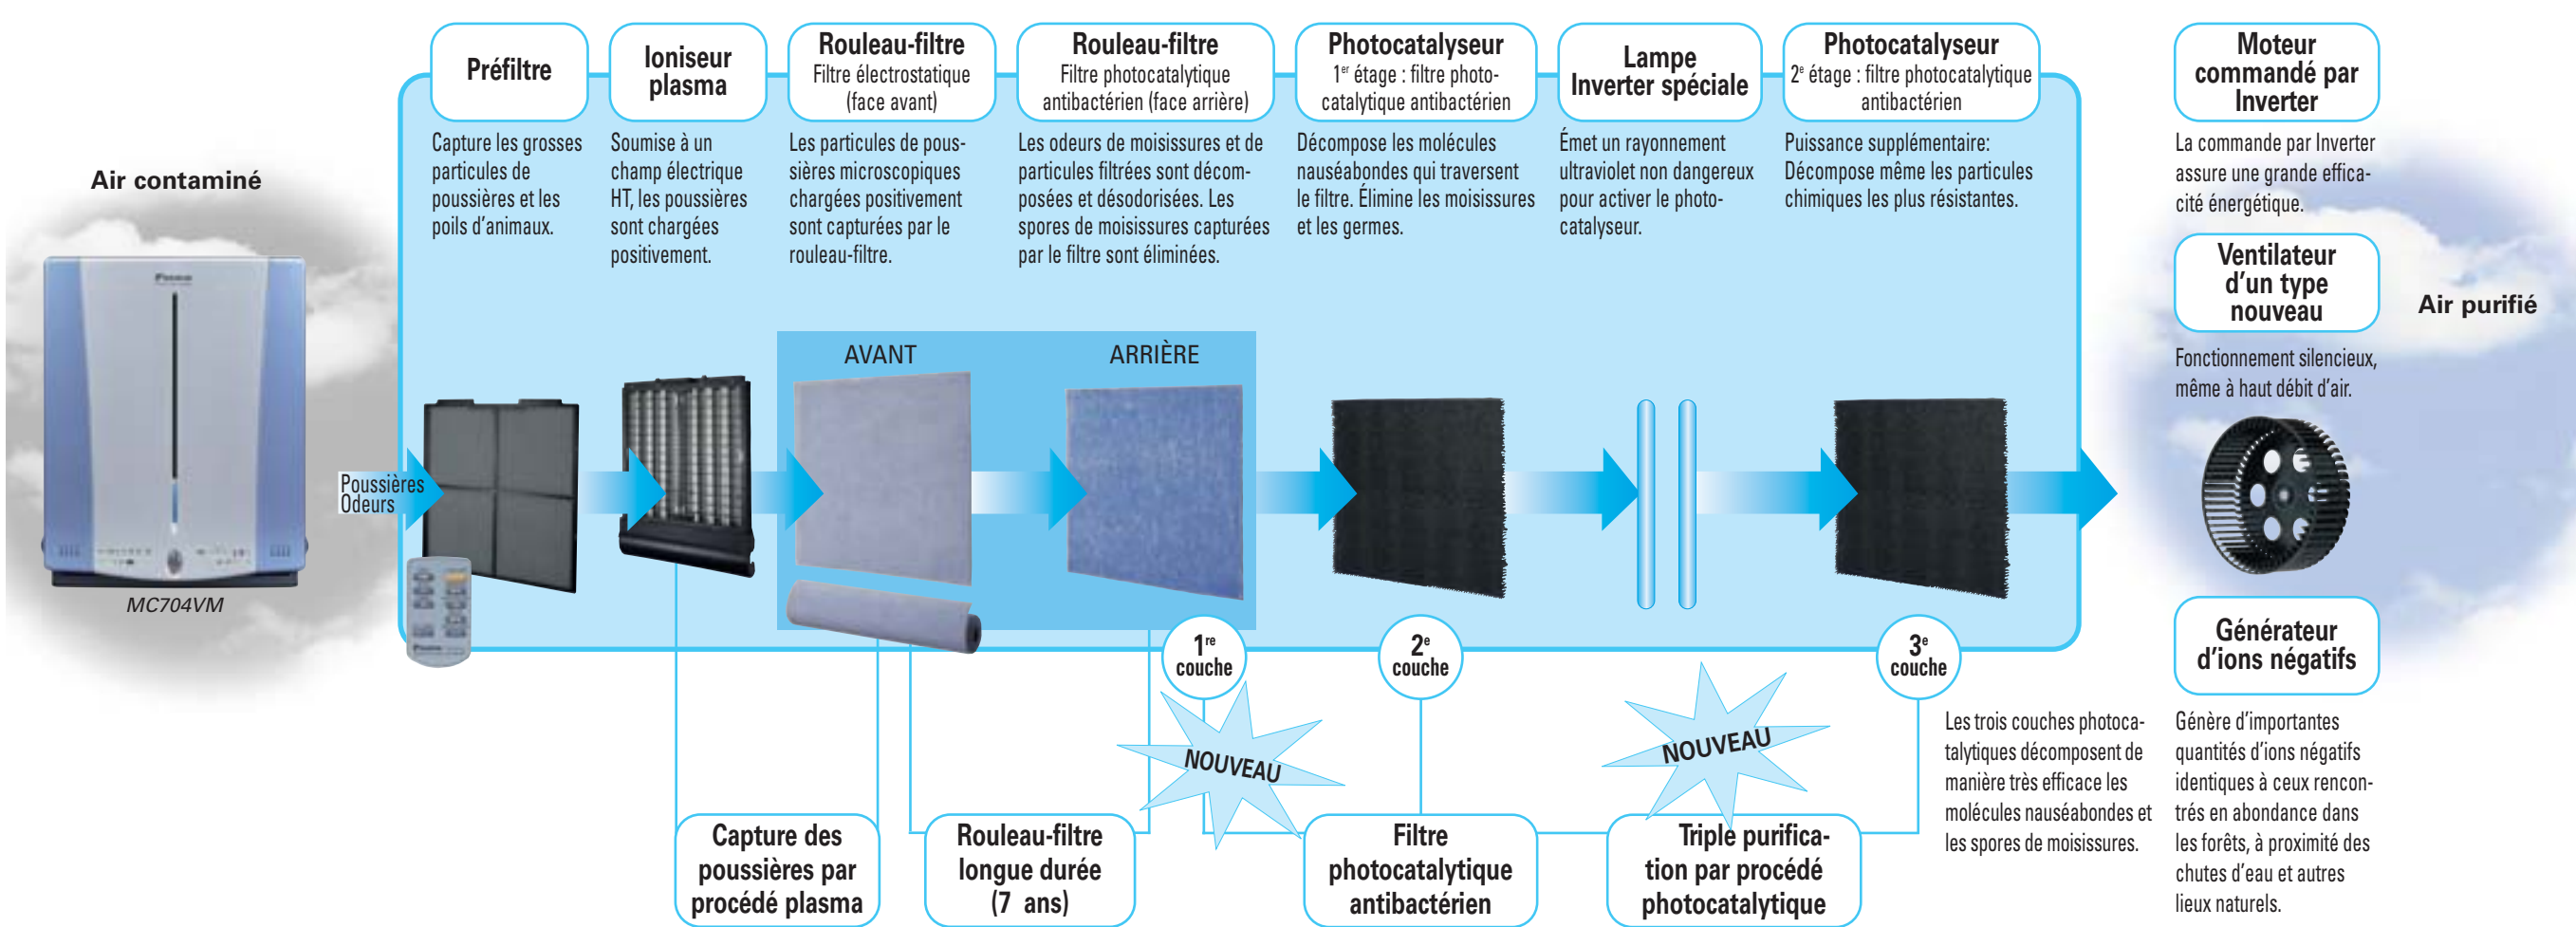


| Aircleaner | | | MC704VM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | | | 220-240V 50Hz | | | | |
| Dimensions | H x L x P | mm | 498 x 400 x 198 | | | | |
| Couleur | | | Argent scintillant et bleu océan métallisé | | | | |
| Poids | | kg | 7 | | | | |
| **MODE (50 Hz)** | | | **Turbo** | **H** | **M** | **L** | **Silence** |
| Puissance consommée | | kW | 0,052 | 0,024 | 0,020 | 0,017 | 0,015 |
| Intensité de service | | A | 0,46 | 0,26 | 0,19 | 0,16 | 0,15 |
| Niveau de pression sonore | | dB(A) | 47 | 36,5 | 32 | 24 | 16 |
| Débit d'air | | m³/h | 420 | 270 | 210 | 120 | 60 |
| Préfiltre | | | Tamis en polypropylène | | | | |
| Élément collecteur de poussières | | | Ioniseur plasma (collecte électrostatique des poussières) + rouleau-filtre électrostatique | | | | |
| Filtre désodorisant | | | Filtre photocatalytique | | | | |
| Catalyseur | | | Oxyde de titane + lampe Inverter spéciale | | | | |
| Dispositif de sécurité | | | Interrupteur en panneau frontal (interrupteur de sécurité) | | | | |
| Cordon d'alimentation | | | 2 fils 0,75 mm² (2,5 m) | | | | |
| Accessoires standard | | | Manuel d'utilisation, télécommande, batteries, rouleau-filtre | | | | |
| | | | | | | | |
| **Consommable (en option) rouleau-filtre** | | | **BAC14D** | | | | |